

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WI-FI ТЕРМОСТАТІВ

Перш ніж використовувати термостат вперше, ви повинні настроїти сигнал або налаштування Wi-Fi через смартфон або планшет. Це дозволить підтримувати зв'язок між вашими підключеними пристроями.


ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ

Завантажте додаток «Smart Life». Для пристроїв IOS завантажте з Apple Store. Для пристроїв Android завантажте у Google Play, або через відповідний QR код. Обов'язково увімкніть на вашому пристрої (телефон, планшет) Wi-Fi, Bluetooth, GPS (місцезнаходження).


При встановленні програми «Smart Life» деякі моделі пристроїв (телефони, планшети) можуть запитати надати додаткові дозволи, наприклад, доступ до камери. Потрібно надати всі дозволи.

СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Створіть обліковий запис в «Smart Life» (мал.1-мал.2). Якщо у Вас є обліковий запис в системі «Smart Life», оберіть «Вхід з використанням існуючого облікового запису». По завершенні входу в систему, програма готова до додавання пристроїв (термостатів).

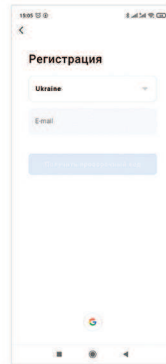

МАЛ 1

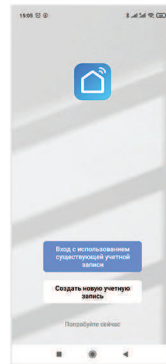

МАЛ 2

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ


На терморегуляторі у вимкненому стані натисніть та утримуйте клавішу (⏏ , ⏏) (для терморегулятора M2 клавішу « ⏏ ») протягом 8-10 секунд. На терморегуляторі ввімкнеться дисплей з піктограмою « Wi-Fi ». Якщо терморегулятор увімкнувся з піктограмою (⏏ , ⏏), повторно натисніть та утримуйте клавішу (⏏ , ⏏) (для терморегулятора M2 клавішу « ⏏ ») протягом 8-10 секунд. Терморегулятор готовий до підключення Wi-Fi мережі.

ПРИМІТКА!!! На деяких моделях телефонів, планшетів, як тільки буде запущена програма «Smart Life» одразу відобразяться «Пристрої, що додаються...»

В додатку «Smart life» натисніть «+» у верхньому правому куті (мал. 3), після чого почнеться автоматичний пошук та відображення доступних для підключення термостатів (мал.4). Виберіть «Перейти к додаванню», виберіть Wi-Fi мережу до якої хочете приєднати термостат, введіть «пароль» мережі та натисніть «Далі» (мал.5).



МАЛ 3

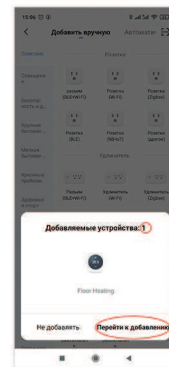


МАЛ 4




МАЛ 5



МАЛ 6

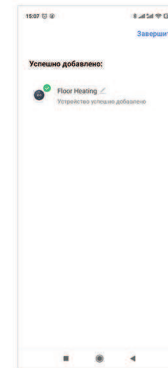

МАЛ 7

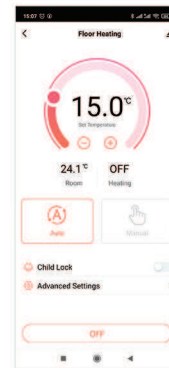










МАЛ 8


В процесі підключення буде відображено приєднані пристрої (мал.6), натисніть «Далі», по бажанню можете перейменувати терморегулятор та натисніть «Завершити» у верхньому правому куті дисплея (мал.7). Терморегулятор готовий до використання (мал.8).

Якщо в автоматичному режимі Ваш телефон/планшет не зміг знайти доступні терморегулятори, спробуйте їх підключити в ручному режимі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ

На терморегуляторі у вимкненому стані натисніть та утримуйте клавішу (, ) (для терморегулятора M2 клавішу «  ») протягом 8-10 секунд. На терморегуляторі ввімкнеться дисплей з піктограмою «  » (для терморегулятора M2 з піктограмою «  »). Якщо терморегулятор увімкнувся з піктограмою «  », повторно натисніть та утримуйте клавішу (, ) (для терморегулятора M2 клавішу «  ») протягом 8-10 секунд. (терморегулятор готовий до підключення Wi-Fi мережі).

В додатку «Smart life» натисніть «+» у верхньому правому куті (мал.3) та виберіть «Додати пристрій». В списку пристроїв виберіть «Дрібна побутова...» і «Термостат (BLE+Wi-Fi)» (мал.9).

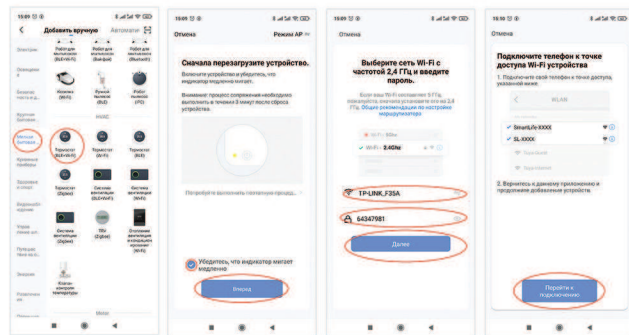


МАЛ 9

МАЛ 10

МАЛ 11

МАЛ 12

Поставте позначку та натисніть «Вперед» (мал.10).
 Виберіть Вашу мережу Wi-Fi, через яку буде працювати терморегулятор, та введіть пароль вибраної мережі. Натисніть «Далі» (мал.11). Прочитайте підказку та натисніть «Перейти до підключення» (мал.12). В списку доступних Wi-Fi мереж виберіть SmartLife-XXXX (мал.13). Після підключення до Wi-Fi SmartLife-XXXX натисніть стрілку в верхньому лівому куті (мал.14), після чого почнеться процес підключення терморегулятора до вашої Wi-Fi мережі (мал.15). По завершенню підключення можете перейменувати терморегулятор та натисніть «Завершити» (мал.16). Терморегулятор готовий до використання (мал.8).

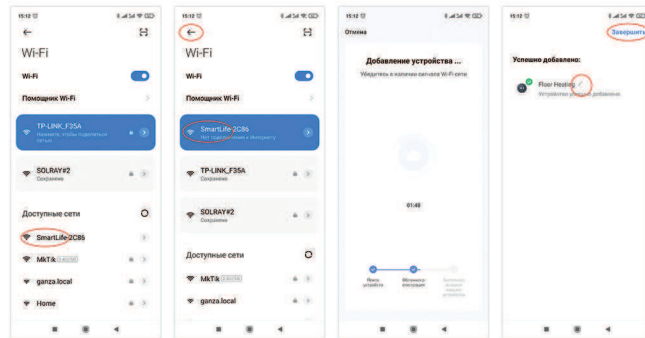


МАЛ 13

МАЛ 14

МАЛ 15


МАЛ 16

- 1- Ручний режим;
 - 2- Режим тижневої програми;
 - 3- Реальна температура;
 - 4- Налаштування тижневої програми
- (Для терморегулятора M2 в тому числі «режим антизамерзання» та «одиниці виміру температури °C або °F»;

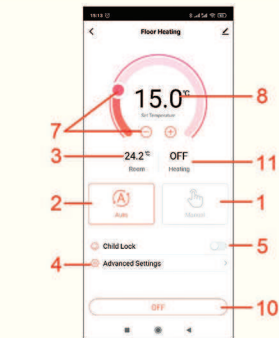

Терморегулятор M2

- 5- Блокування/розблокування клавіш;
- 6- Режим «еко»;
- 7- Керування температурою в ручному режимі;
- 8- Задана температура;
- 9- Реальна температура підлоги;
- 10- Увімк./Вимк.;
- 11- Індикатор нагріву.



Інші терморегулятори Heat Plus



ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ



Керівництво користувача

Дякуємо за покупку!

(044) 360-11-88 Факс: (044) 502-03-56
 office@heatplus.ua heatplus.ua